

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3129_UP14_ua58B URZICARIE, , Grad de accesibilitate: 501 - 1000m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
02.12.2024	3129	24001253036 50	XIV Buzau	VINTILEASCA	VINTILA VODA	

Suprafața totală act.	Tratament	Natura produsului	Tehnologia de exploatare	Data inventarierii	Anul exploatării	Procedeeul de inventariere	Ciocan rotund numărul	Ciocan pătrat numărul	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
8,20	Rarituri	SECUNDARE/LUCRARI INGRIJIRE	Sortimente si multipli de sortimente	29.11.2024	2025	Fir cu fir	VN0920		Stâncării pe ha	Rășinoase	2634	0,17
									Arbori putregăioși 58 buc	FAG	743	0,11
									cu un volum de 9,44 mc	Quercinee	0	0,00
									Iescării 0 buc	Diverse tari	120	0,10
									cu un volum de 0 mc	Diverse moi	109	0,07
										Total	3606	0,15

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	7,8	19,47	13,37	30,91	24,32	0	11,25	107,12	12,53	41,11	1,48	160,76
Larice	0	0	0,76	2,01	0,82	0	0,42	4,01	0,99	2,76	0,09	7,76
Molid	5,21	31,52	31,22	63,73	33,4	0	12,73	177,81	21,58	63,37	0,84	262,76
Pin silvestru	0	0,07	0,41	2,95	1,33	0	0,59	5,35	1,36	3,02	0,11	9,73
Fag	1,63	1,3	0	0,59	1,42	2,76	4,12	11,82	0,89	68,03	8,87	80,74
Mesteacan	0	0,5	0	0,13	0,34	0,37	0,45	1,79	0,42	6,68	0,56	8,89
Paltin de munte	0	0	0	0,03	0,05	0,16	0,12	0,36	0,06	2,38	0,36	2,8
Salcie capreasca	0	0	0	0	0,12	0,3	0,54	0,96	0,2	6,13	0,75	7,29
TOTAL	14,64	52,86	45,76	100,35	61,80	3,59	30,22	309,22	38,03	193,48	13,06	540,73

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
058 B	8,20	50	34.00	0.00	0	0	0	540,73
Total	8,20				0			540,73

U.A.	BR	LA	MO	PI	FA	ME	PAM	SAC	Total
058 B	160,76	7,76	262,76	9,73	80,74	8,89	2,8	7,29	540,73

U.A.	Specia	Diametre		Inalțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creșterea	SORTARE DIMENSIONALĂ						Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut		
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3			L.S.	Total		VF	
058 B	BR	13,47	13,21	11,67	11,67	50	0,14	1133		7,8	19,47	13,37	30,91	24,32	0	11,25	107,12	12,53	41,11	1,48	160,76	
058 B	LA	15,65	15,31	14,65	14,65	50	0,17	46		0	0	0,76	2,01	0,82	0	0,42	4,01	0,99	2,76	0,09	7,76	
058 B	MO	15,92	15,89	14,17	14,17	50	0,19	1393		5,21	31,52	31,22	63,73	33,4	0	12,73	177,81	21,58	63,37	0,84	262,76	
058 B	PI	16,10	16,08	13,74	13,74	50	0,16	62		0	0,07	0,41	2,95	1,33	0	0,59	5,35	1,36	3,02	0,11	9,73	
058 B	FA	11,66	11,60	11,90	11,90	50	0,11	743		1,63	1,3	0	0,59	1,42	2,76	4,12	11,82	0,89	68,03	8,87	80,74	
058 B	ME	12,30	12,00	12,24	12,24	50	0,10	87		0	0,5	0	0,13	0,34	0,37	0,45	1,79	0,42	6,68	0,56	8,89	
058 B	PAM	12,30	11,63	11,26	11,26	50	0,08	33		0	0	0	0,03	0,05	0,16	0,12	0,36	0,06	2,38	0,36	2,8	
058 B	SAC	11,27	11,04	9,56	9,56	50	0,07	109		0	0	0	0	0,12	0,3	0,54	0,96	0,2	6,13	0,75	7,29	
Total U.A.								3606	0	14,64	52,86	45,76	100,3	61,80	3,59	30,22	309,2	38,03	193,4	13,06	540,73	
Total general U.A.								3606	0	14,64	52,86	45,76	100,3	61,80	3,59	30,22	309,2	38,03	193,4	13,06	540,73	
											5				2				8			

Sef Ocol
Panait Ion


Birou Fond Forestier,
COSTEL RADUCAN

Verificat,

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

INGKA
INVESTMENTS

Schita detaliu partida 3129

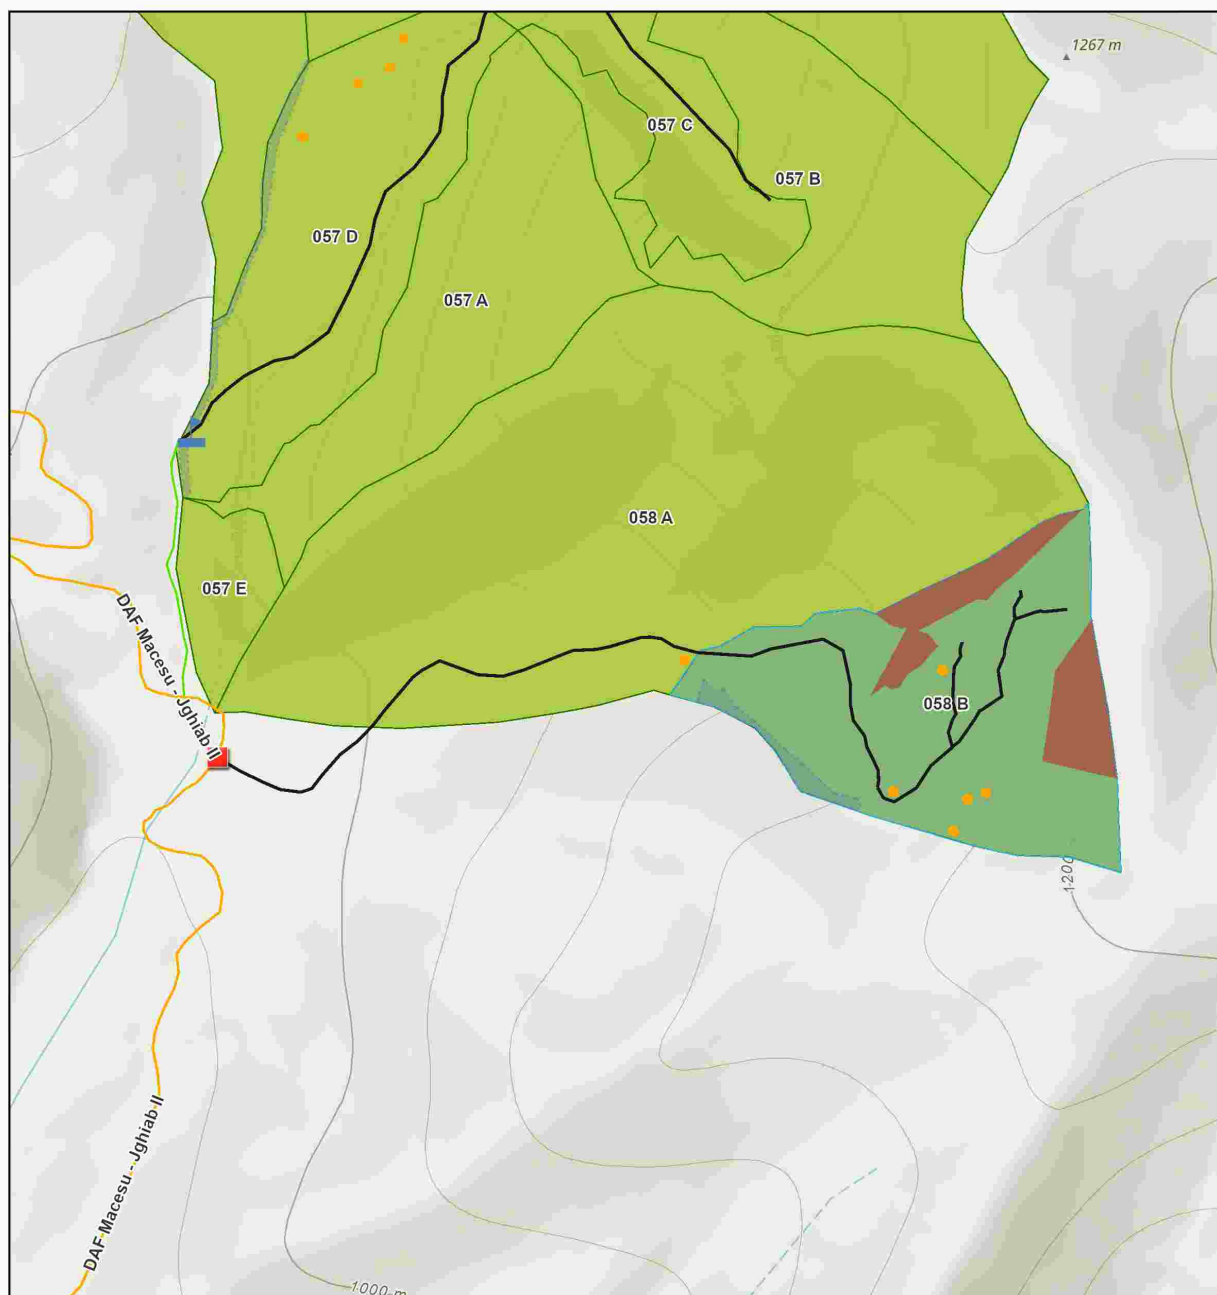

Legenda

Tehnologie Exploatare

- Platforma primara
- Podet propus

Informatii drumuri

- Drum tractor existent
- Drumuri Publice
- Drum Forestier
- Drum Comunitar

- Lemn mort
- Zone Tampon Apa
- Insula imbatranire
- Suprafata Partida WGS84
- Parcela (UA)


0 0.07 0.15 0.3 km

Partida: Latitudine, Longitudine
urzicarie: 45.5605, 26.60708

Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS, Esri Romania, Esri,
TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/

Întocmit: Ing. NICOLAE BACIU

SCHIȚA DE ANSAMBLU

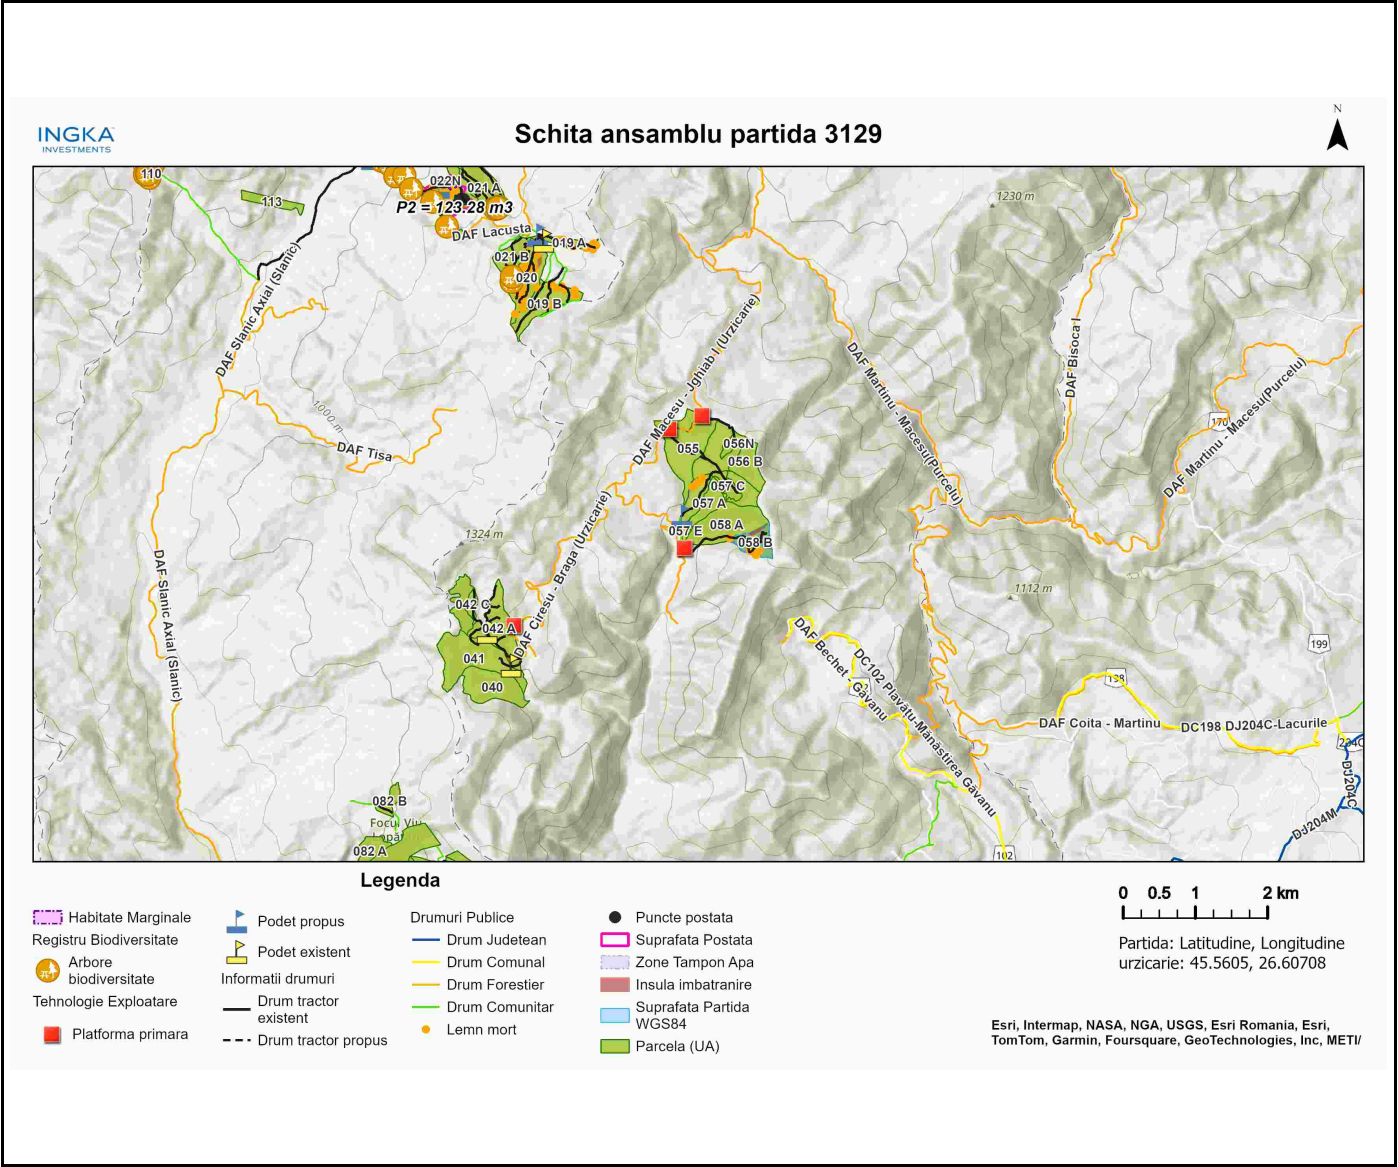

Întocmit: Ing. NICOLAE BACIU

Anexă APV nr. 3129/2400125303650 P3129_UP14_ua58B URZICARIE

Localizare: U.P. XIV Buzau u.a. 58 B

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăți/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operațiunilor:DA

- obiectiv: parte din traseul de colectare si platforma primara se afla in fond forestier al altor proprietari
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: Utilizarea traseului de colectare și zonei de platformă primară existente / convenite doar în afara perioadelor cu sol moale de la precipitații sau dezgheț.
- proceduri de compensare a proprietarilor: intelegere între factorul afectat si beneficiarul masei lemnuase.

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: fara nume lungime sector afectat: _____ lucrari hidrotehnice _____
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: _____
- Zona tampon (delimitare): delimitata cu vopsea. Nu se vor amplasa căi de scos apropiat si nu se vor abandona resturi de exploatare in zona tampon.
- Podețe de traversare(amplasament, detalii construcție): _____
- Restricționarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): Nu se va colecta material lemnos în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.
- Alte soluții tehnice: _____

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotișuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridică de conservare:NU / Categoria VRC _____

- Măsuri de management _____

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare cu eroziune : NU

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri cu pericol potențial de eroziune : DA

- Măsuri de management: Pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua măsuri pentru evacuarea apelor în afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole (bolovani, fascine, gârdulețe, piese de lemn).

11. Pe suprafața parchetului s-a identificat și materializat: **(i)** un număr de **10** arbori pentru biodiversitate (lemn mort) - arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (*vezi schița parchetului*) / **(ii)** un număr de **2** "insule de îmbătrânire" delimitate prin ib (nu se va recolta masa lemnoasă; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricții de rulare _____

- restricții de tonaj(alte restricții/observatii): _____ tronson drum: _____ orar: _____

13. Mențiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

Soluții adoptate:

Resp. marcare Nicolae Baci

Data: 05.12.2024

Validat R&C: BOGDAN BANICA