

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3137_UP4_ua19A% RASCA_TINCA, , Grad de accesibilitate: 501 - 1000m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
09.12.2024	3137	24001253037 30	IV Gura Calitei - Slobozia Bradului	VALEA RAMNICULUI - RAMNA	PELETIC	

Suprafața totală act.	10,00	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Tratament	Progr.1				
Natura produsului	PRINCIPALE CODRU	Stâncării pe	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	10	0,07
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente	Arbori putregăioși		2447	0,58
Data inventarierii	09.12.2024	cu un volum de		22	0,46
Anul exploatării	2025	1,66 mc		180	0,56
Procedeul de inventariere	Fir cu fir	Iescării		112	0,65
		cu un volum de			
Ciocan rotund numărul	VN0904	0 mc	Total	2771	0,57
Ciocan pătrat numărul					

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Brad	0	0	0	0,15	0,11	0	0,04	0,3	0,04	0,4	0,01	0,74
Fag	84,53	288,94	0	75,11	56,37	29,44	9,95	544,34	32,64	831,87	96,96	1408,85
Gorun (L)	0	0,79	0	0,4	0,77	0,43	0,13	2,52	0,46	7,23	0,65	10,21
Carpen	0	0,08	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,2	0,02	1	0,1	1,22
Cires	0,27	3,43	0	1	0,6	0,18	0	5,48	0,64	10,86	0,69	16,98
Paltin de camp	4,82	19,51	0	5,41	3,49	1,97	0,61	35,81	2,86	43,77	3,71	82,44
Plop tremurator	0,3	0,84	0	0,34	0,28	0,14	0,03	1,93	0,27	11,69	0,99	13,89
Tei	1,96	8,51	0	3,55	2,95	1,95	0,92	19,84	4,71	34,17	3,72	58,72
TOTAL	91,88	322,10	0	85,99	64,60	34,14	11,71	610,42	41,64	940,99	106,83	1593,05

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
019 A	10,00	135	25.00	30.00	3	7Fa2Br1Ci	0,6	1593,05
Total	10,00				3			1593,05

U.A.	BR	FA	GO.I	CA	CI	PA	PLT	TE	Total
019 A	0,74	408,85	10,21	1,22	16,98	82,44	13,89	58,72	593,05

U.A.	Specia	Diametre		Inalțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	deg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
019 A	BR	12,60	12,60	8,70	8,70	135	0,07	10		0	0	0	0,15	0,11	0	0,04	0,3	0,04	0,4	0,01	0,74
019 A	FA	23,78	25,08	16,44	16,44	135	0,58	2447		84,53	288,94	0	75,11	56,37	29,44	9,95	544,34	32,64	831,87	96,96	1408,85
019 A	GO.I	22,36	22,36	16,86	16,86	135	0,46	22		0	0,79	0	0,4	0,77	0,43	0,13	2,52	0,46	7,23	0,65	10,21
019 A	CA	18,36	18,36	12,00	12,00	135	0,04	28		0	0,08	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,2	0,02	1	0,1	1,22
019 A	CI	30,80	30,80	20,90	20,90	135	0,85	20		0,27	3,43	0	1	0,6	0,18	0	5,48	0,64	10,86	0,69	16,98
019 A	PA	24,61	25,37	18,31	18,31	135	0,62	132		4,82	19,51	0	5,41	3,49	1,97	0,61	35,81	2,86	43,77	3,71	82,44
019 A	PLT	28,00	28,00	19,47	19,47	135	0,73	19		0,3	0,84	0	0,34	0,28	0,14	0,03	1,93	0,27	11,69	0,99	13,89
019 A	TE	24,92	25,43	17,96	17,96	135	0,63	93		1,96	8,51	0	3,55	2,95	1,95	0,92	19,84	4,71	34,17	3,72	58,72
Total U.A.								2771	0	91,88	322,1	0	85,99	64,60	34,14	11,71	610,4	41,64	940,9	106,8	1593,05
Total general U.A.								2771	0	91,88	322,1	0	85,99	64,60	34,14	11,71	610,4	41,64	940,9	106,8	1593,05

Sef Ocol
Panaite Ion


Birou Fond Forestier,
COSTEL RADUCAN

Verificat,

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

INGKA
INVESTMENTS

Schita Partida 3137

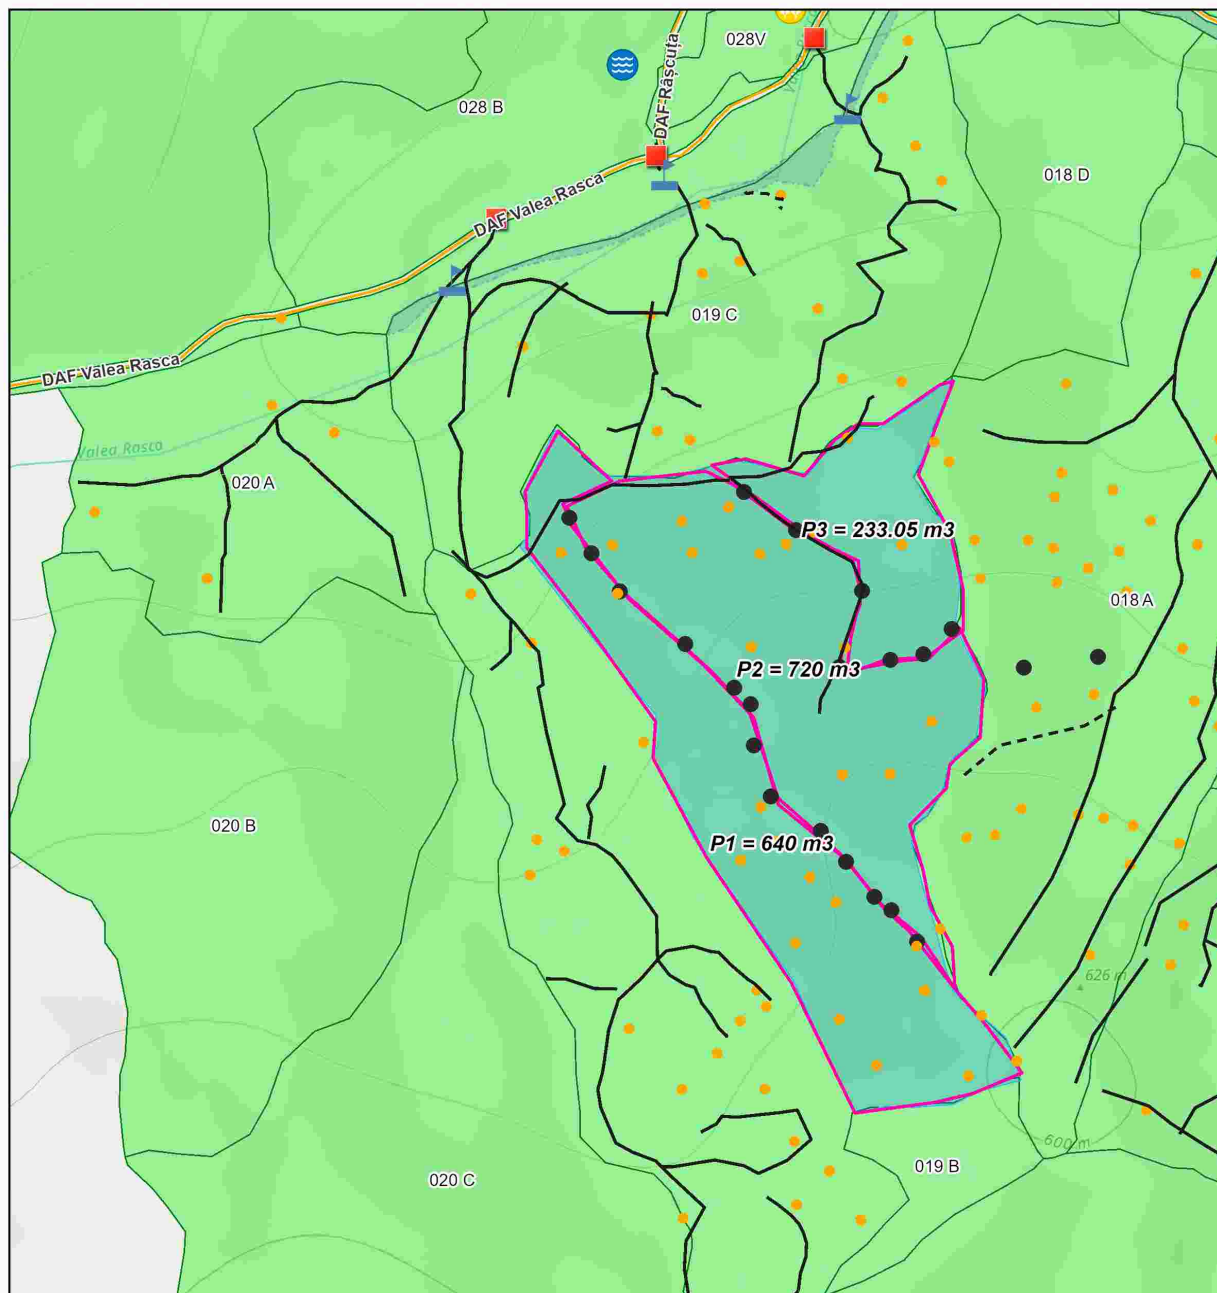

Legenda

Registru Biodiversitate



Alte concentratii
faunistice



Izvor

Tehnologie Exploatare



Platforma primara



Podet propus

Informatii drumuri

Drum tractor
existent

--- Drum tractor propus

Drumuri Publice

— Drum Forestier

● Lemn mort

● Puncte postata

Suprafata Postata

Zone Tampon Apa

Suprafata Partida
WGS84

Parcela (UA)

0 0.05 0.1 0.2 km




Partida: Latitudine, Longitudine
3137: 45.65404, 26.8624

Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS, Esri Romania, Esri,
TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/

Întocmit: Ing. SILVIU TICU

SCHIȚA DE ANSAMBLU

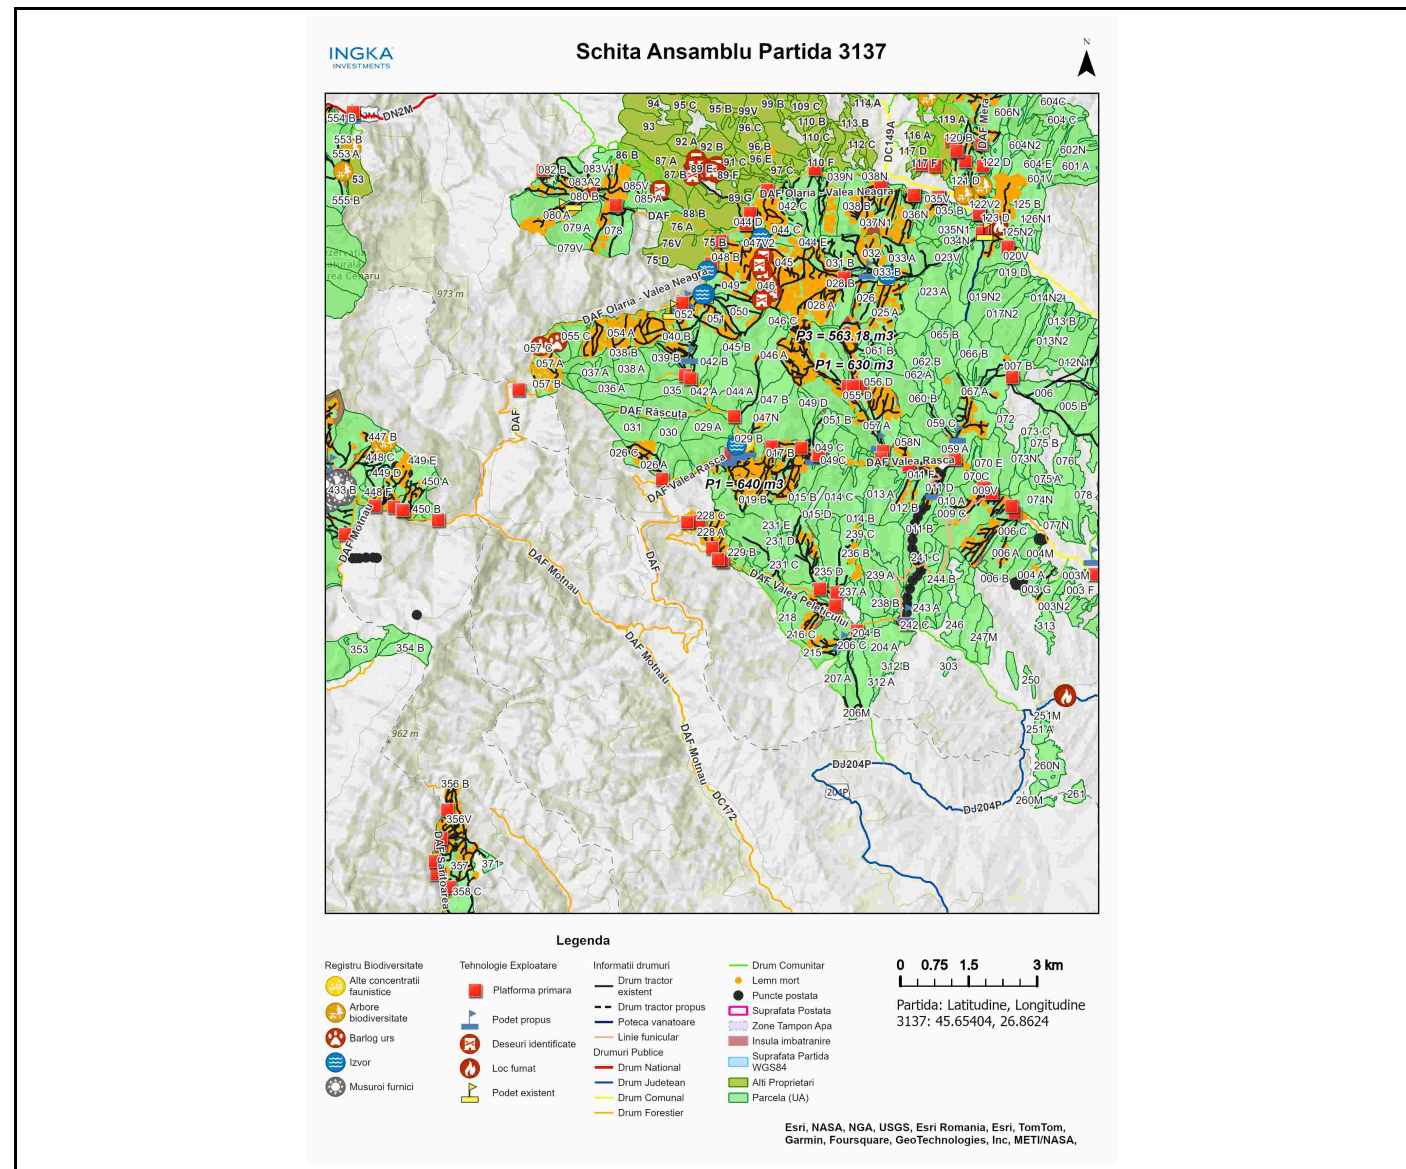

Întocmit: Ing. SILVIU TICU

Anexă APV nr. 3137/2400125303730 P3137_UP4_ua19A% RASCA_TINCA

Localizare: U.P. IV Gura Calitei - Slobozia Bradului u.a. 19 A

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăți/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operațiunilor:NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a proprietarilor: _____

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: rascsa lungime sector afectat: 6 lucrari hidrotehnice -
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: traversare podet propus
 - Zona tampon (delimitare): -
 - Podețe de traversare(amplasament, detalii construcție): Traversarea pârâului se va face pe traseul aprobat pe podeț de lemn sau tuburi.
 - Restricționarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): Nu se va colecta material lemnos în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.
 - Alte soluții tehnice: -

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotișuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridicată de conservare:DA / Categoria VRC 4.2.a în ua 28B (unde e amplasata platforma primara)

- Măsuri de management Nu se va colecta sau manipula material lemnos, în zona desemnată VRC, în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare cu eroziune : NU

- Măsuri de management:

10.b) Drumuri cu pericol potențial de eroziune : DA

- Măsuri de management: pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua masuri pentru evacuarea apelor in afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole(bolovani, fascine, piese lemn).

11. Pe suprafața parchetului s-a identificat și materializat: **(i)** un număr de **33** arbori pentru biodiversitate (lemn mort) - arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (*vezi schița parchetului*) / **(ii)** un număr de "insule de îmbătrânire" delimitate prin - (nu se va recolta masa lemnoasa; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricții de rulare _____

- restricții de tonaj(alte restrictii/observatii): 7.5 t tronson drum: dc rasca-pod dealu lung orar: permanent

13. Mențiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

daf rasca administrat de uat gura calitei este practicabil doar pe timp uscat/inghet dupa prealabile lucrari nivelare.

Soluții adoptate: se vor respecta eventualele solicitari ale reprez. uat gura calitei in ceea ce priveste circulatia auto pe dj 204 p

Resp. marcare Silviu Ticu

Data: 12.12.2024

Validat R&C: BOGDAN BANICA