

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL
P3729_UP17_ua12A%_Prestanci, , Grad de accesibilitate: <= 250m

Data întocmirii	Nr. partidă	Nr.Sumal	Unitate de producție	District	Canton	Aprobat
16.07.2026	3729	26001253018 60	XVII Tibau	SUCEAVA - NEAMT	TIBAU	

Suprafața totală act.	1,00	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr.de arbori	Vol. arbore
Tratament	Rase in benzi				
Natura produsului	PRINCIPALE CODRU	Stâncării pe	Rășinoase	200	1,01
Tehnologia de exploatare	Sortimente si multipli de sortimente	Arbori putregăioși	FAG	0	0,00
Data inventarierii	03.07.2026	cu un volum de	Quercinee	0	0,00
Anul exploatării	2026	Iescării	Diverse tari	0	0,00
Procedeul de inventariere	Fir cu fir	cu un volum de	Diverse moi	0	0,00
Ciocan rotund numărul	VN0908		Total	200	1,01
Ciocan pătrat numărul					

SPECIA	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.			Total	VF	
Molid	52,1	77,47	22,4	16,93	5,56	0	1.83	176,29	17,09	9,51	0,02	202,89
TOTAL	52,1	77,47	22,4	16,93	5,56	0	1.83	176,29	17,09	9,51	0,02	202,89

U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Volum brut
				%	S.tot	Compoziție	H.	
012 A	1,00	118	20.00	30.00	0,3	10MO	0,5	202,89
Total	1,00				0,3			202,89

U.A.	MO
012 A	202,89


U.A.	Specia	Diametre		Inalțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creștere	SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
		dt	deg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	L.S.	Total			VF		
012 A	MO	31,41	28,07	22,31	22,31	118	1,01	200		52,1	77,47	22,4	16,93	5,56	0	1,83	176,29	17,09	9,51	0,02	202,89	
Total U.A.								200	0	52,1	77,47	22,4	16,93	5,56	0	1,83	176,2	17,09	9,51	0,02	202,89	
Total general U.A.								200	0	52,1	77,47	22,4	16,93	5,56	0	1,83	176,2	17,09	9,51	0,02	202,89	
																9						

Sef Ocol
Banica Bogdan

Birou Fond Forestier,
PETREA VASILIU


Verificat,

Proprietar: INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

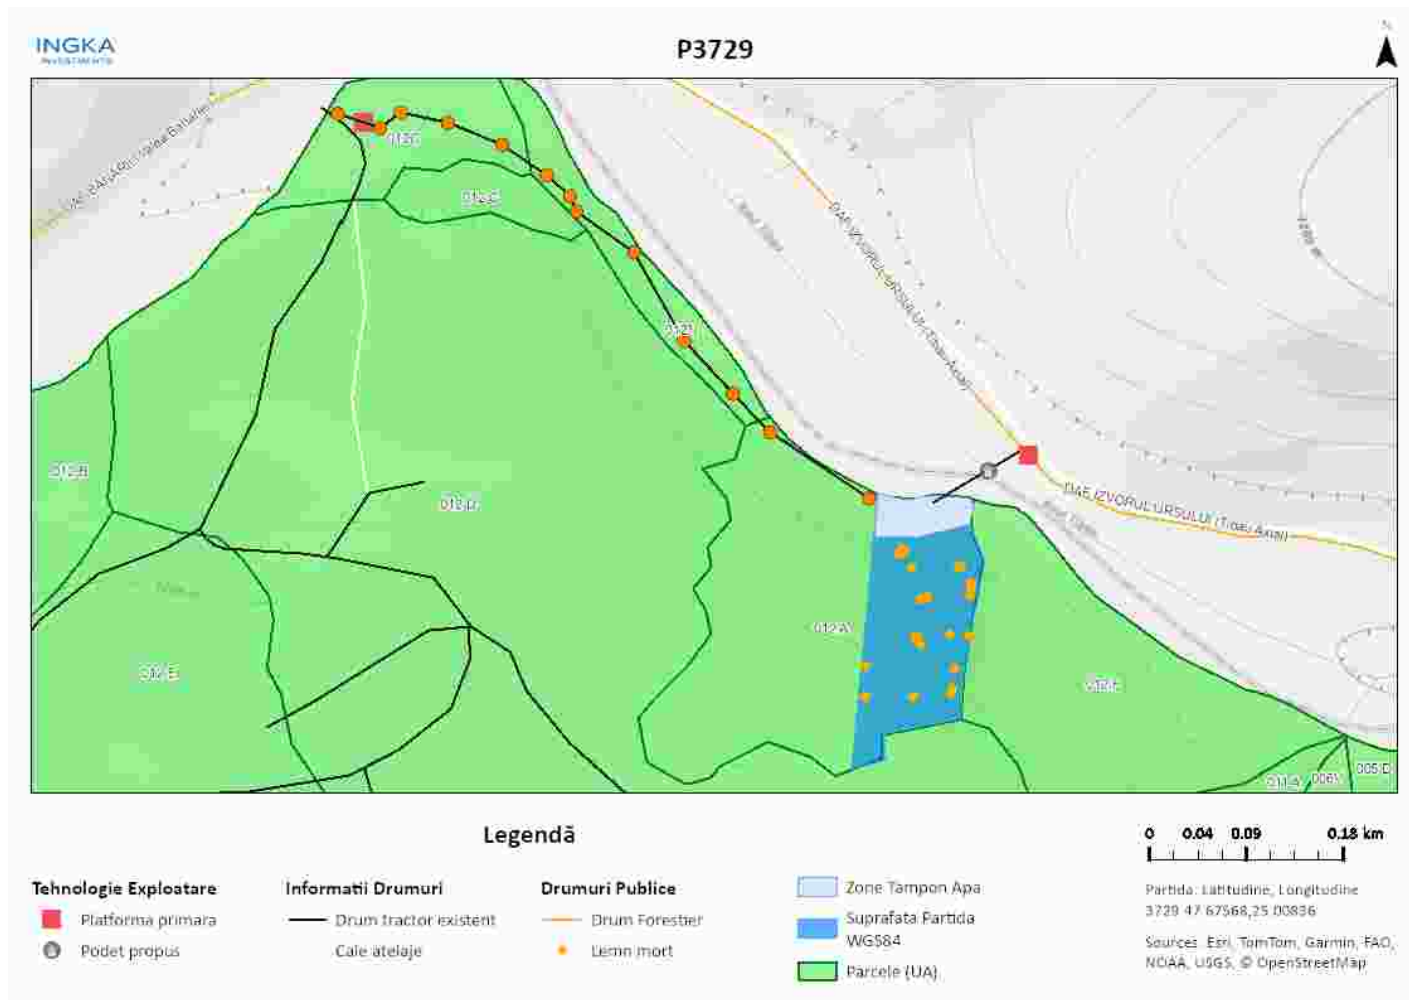

Întocmit: Ing. IULIAN MICLIUC

SCHIȚA DE ANSAMBLU

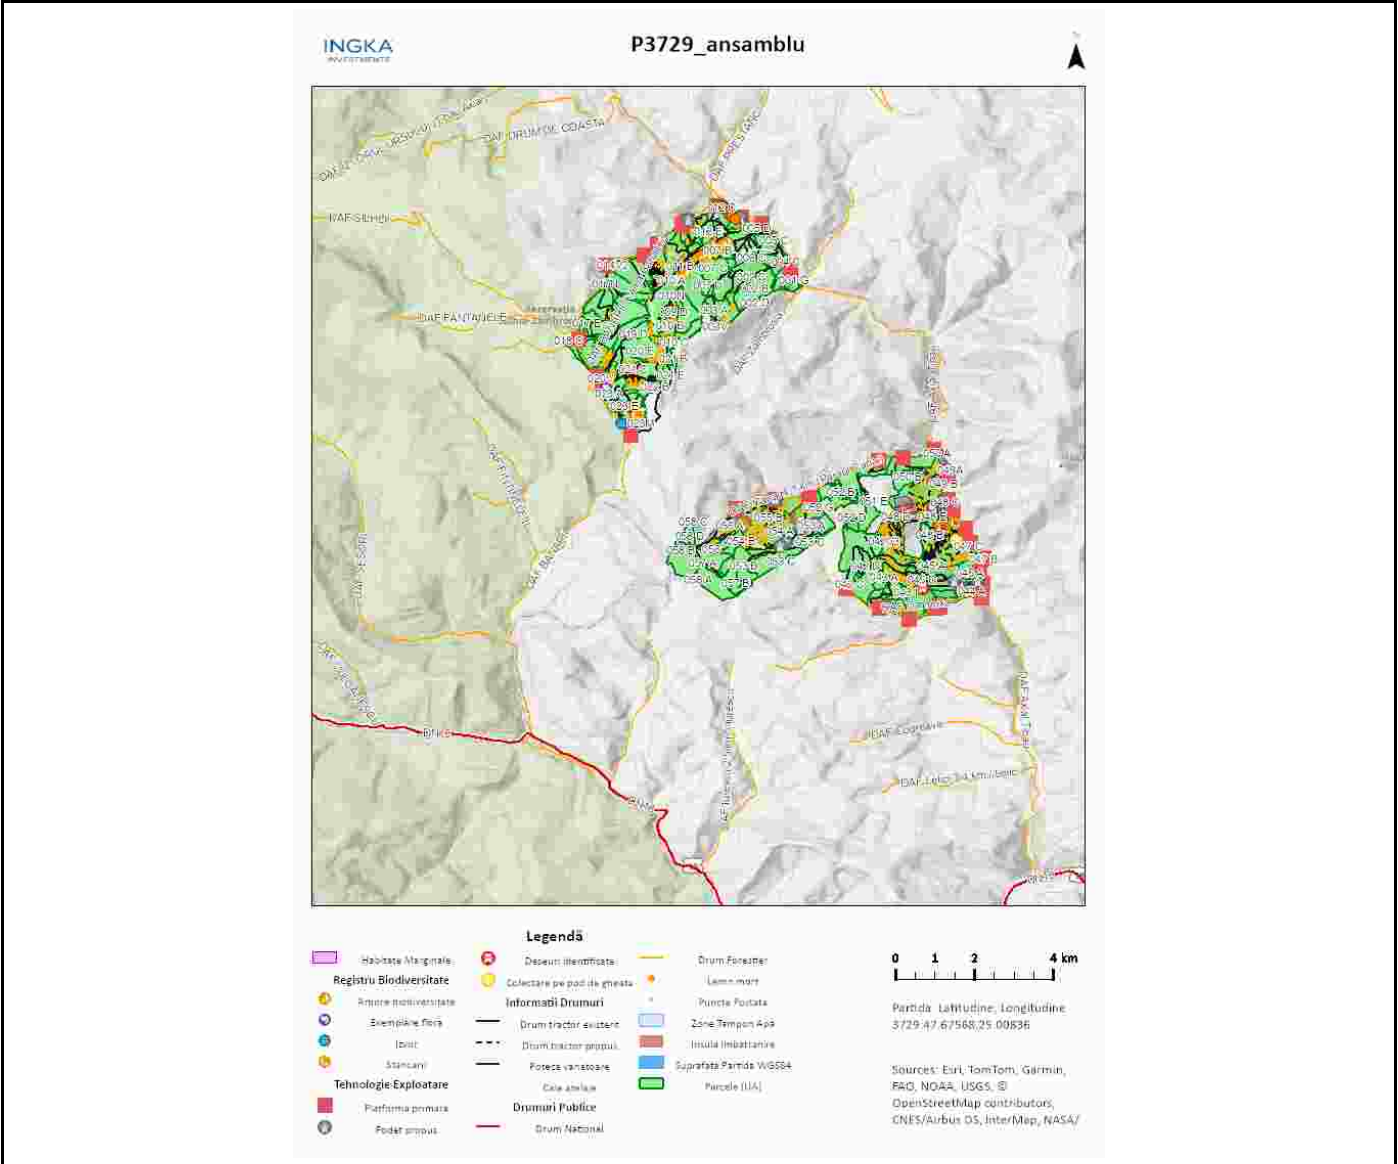

Întocmit: Ing. IULIAN MICLIUC

Anexă APV nr. 3729/2600125301860 P3729_UP17_ua12A%_Prestanci

Localizare: U.P. XVII Tibau u.a. 12 A

A. Evaluarea impactului de mediu /social:

1. Proprietăți/amenajări speciale / în imediata vecinătate ce pot fi afectate în urma operațiunilor:NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a proprietarilor: _____

2. Situri cu semnificație culturală, ecologică, economică, religioasă sau spirituală pentru comunitățile locale: NU

- obiectiv: _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____

3. Cursuri de apă ce urmează a fi afectate: DA

- Denumire pârâu: Tibau
- lungime sector afectat: 20
- lucrari hidrotehnice .
- Măsuri de evitare/diminuare a impactului: Nu se vor amplasa noi căi de scos apropiat in zona tampon
- Zona tampon (delimitare, masuri de management): La paraul Tibau a fost delimitata o zona tampon. Se va evita prejudicierea arborilor din zona tampon.
- Suprafața zonei tampon 0.13 ha
- Volumul pe picior din zona tampon 35 mc
- Podețe de traversare(amplasament, detalii construcție): Traversarea pârâului se va face pe traseul aprobat, pe podeț de lemn sau pod de gheata.
- Restricționarea exploatărilor /colectării lemnului (perioada): Nu se va colecta materialul lemnos în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este moale de la precipitații sau dezgheț.
- Alte soluții tehnice: Colectare în perioada de iarnă pe pod de gheață

4. Izvoare de apă necesar a fi protejate din zona parchetului:NU

Măsuri _____

5. Captări de apă potabilă/amenajari piscicole aflate în aval:NU

- obiectiv (denumire): _____
- măsuri de evitare /diminuare a pagubelor: _____
- proceduri de compensare a eventualelor pierderi: _____

6. Specii protejate*:NU Obiectiv protejat _____

- Măsuri minime de conservare /zona de conservare _____

7. Habitate marginale (zone umede, stâncării, grohotișuri, păduri ripariene) :NU / Obiectiv _____

- Măsuri de conservare _____

8. Păduri cu Valoare Ridică de conservare:NU / Categoria VRC _____

- Măsuri de management _____

9. Reteaua de zone de conservare /zone reprezentative ale ecosistemelor naturale +10%":NU

- Măsuri de management: _____

10.a) Drumuri de colectare existente afectate de fenomene erozionale : NU

Lungimea sectorului cu eroziune: _____

- Măsurile de management:

10.b) Drumuri de colectare cu potențial de eroziune : DA

- Măsurile de management: pentru prevenirea proceselor erozionale se vor lua măsuri pentru evacuarea apelor în afara drumurilor de tractor, inclusiv prin amplasarea de obstacole (bolovani, fascine, gârdulețe, piese de lemn).

11. Pe suprafața parchetului s-a identificat și materializat:

(i) un număr de _____ arbori pentru biodiversitate menținuti pe suprafața parchetului, cu un volum total 0 mc

(ii) un număr de "insule de îmbătrânire" delimitate prin . (nu se va recolta masa lemnoasă; se va evita amplasarea cailor de scos apropiat);

o Suprafața insule îmbătrânire 0 ha

o Volumul pe picior din insule de îmbătrânire 0 mc

(iii) un număr de 26 arbori pentru lemn mort, cu un volum de 16.45 mc. Arborii pe picior nu vor fi doborâți dacă nu prezintă pericol din punct de vedere SSM (vezi schița parchetului)

12. Pentru transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/publice trebuie aplicate următoarele restricții de rulare DA

- restricții de tonaj(alte restricții/observatii): Platforma primară care deservește masa lemnoasă rezultată din prezenta partidă este amplasată la drumul forestier administrat de OS Borsa, pentru care se va cere acceptul de folosire a acesteia. tronson drum: DAF Banarii orar: _____

13. Mențiuni speciale sub raport ecologic, social/turistic (arie protejată, zonă defavorizată, trasee turistice etc.):

.

Soluții adoptate: Este responsabilitatea cumparatorului masei lemnoase de a identifica administratorul altor drumuri care vor fi folosite pentru transportul materialului lemnos, respectiv de a-și onura obligațiile față de acesta.

Resp. marcare Iulian Micliuc

Data: 04.08.2026

Validat R&C: COSTEL RADUCAN